



CSZ 75


Stradatrice per seghe a nastro


Bandsaw setting machine

CSZ 75带锯定型机



Larghezza nastro	5-75 mm
Passo dente	2-30 mm
Spessore nastro	0,3-1,4 mm
Motore avanzamento nastro	0,37 kW
Velocità avanzamento nastro	40-200 denti/min
Peso netto	110 kg
Peso lordo	160 kg
Dimensioni d'ingombro	600x600 x1900 mm

 Bandsaw width	5-75 mm
Tooth pitch	2-30 mm
Bandsaw thickness	0,3-1,4 mm
Feed motor	0,37 kW
Feed speed	40-200 teeth/min
Net weight	110 kg
Gross weight	160 kg
Dimensions	600x600 x1900 mm

 带锯宽度	5-75 mm
齿距	2-30 mm
带锯厚度	0,3-1,4 mm
进给电机	0,37 kW
进给速度	40-200 teeth/min
净重	110 kg
毛重	160 kg
尺寸	600x600 x1900 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- Corpo di testa realizzato completamente in ghisa;
- Ingranaggi e meccanica a bagno d'olio (10 kg);
- Morse autocentranti;
- Scorrimento nastro esente da vibrazioni;
- Regolazioni estremamente sensibili garantiscono un'ottima precisione di stradatura;
- Variatore di velocità;
- Protezione di sicurezza.

MAIN FEATURES:

- Main machine housing made entirely of cast iron;
- Machine gears and mechanical parts in oil bath (10 kg);
- Self centering clamp system;
- Vibration-free bandsaw feed mechanism;
- Very sensitive adjustments ensures excellent setting precision;
- Variable speed of bandsaw feed;
- Protection guard.

主要特点:

- 机器外壳由铸铁制成;
- 机器传动装置和机械部件全部用油润滑 (10KG);
- 自动对中心夹持系统;
- 带锯进给装置运行无振动;
- 精确地调整确保完美的定型精度;
- 带锯进给速度灵活可调;
- 配备防护罩。

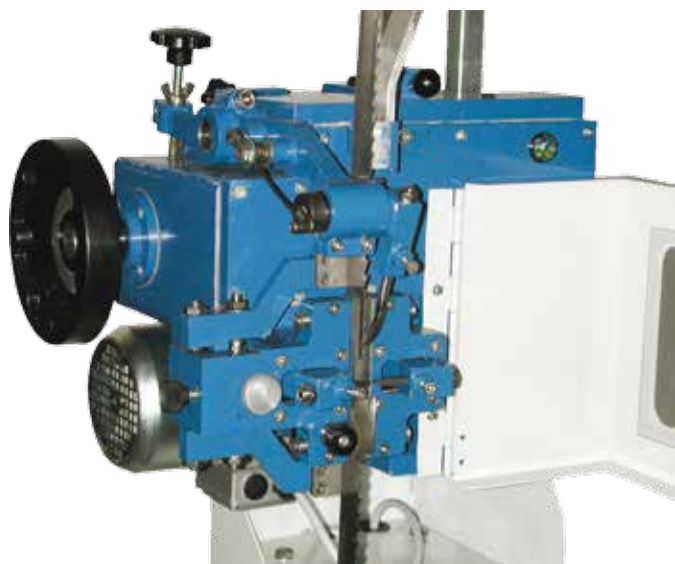

Gruppo testa
Main setting head
主磨头

Quadro comandi
Control panel
控制面板



MVM Srl - Via del Progresso, 14
42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 632266
Fax +39 0522 642011
e-mail: mvmsrl@mvmsrl.it
web site: www.mvmsrl.it

MVM 中国代表处: 成都鲁川科技有限公司
地 址: 成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下807室
联系电话: 0086 28 65011677/65011688
手 机: 0086 15881055999
传 真: 0086 28 65011699
邮 箱: luchuankeji@hotmail.com
网 址: www.luchuankeji.com